

La Neuville du Bosc, 27890

29/04/25

Réparation PC PP

Maël Poisson

Maël Poisson

Étape 1 : enlever les vis sous le PC




Étape 2 : ouvrir le dessous du PP (coque)




Étape 3 : trouver et enlever le connectique qui relis l'écran a la carte mère qui sont :

nappe | Fil antenne

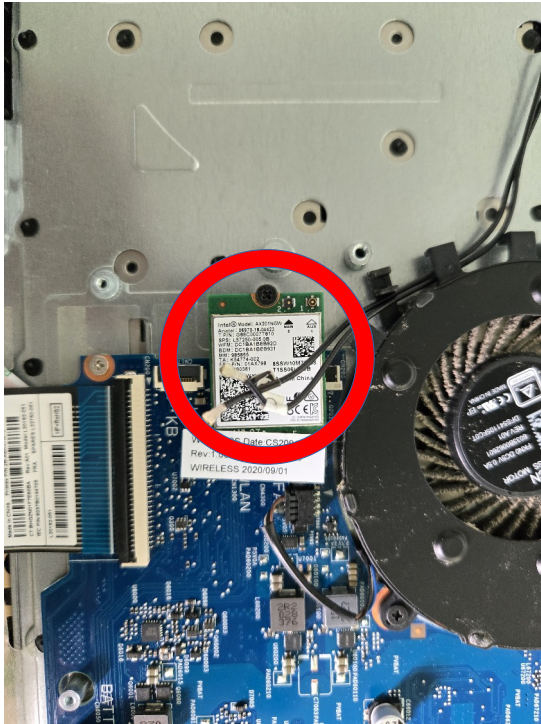

Étape 4 : dévisser ce qui relis la carte mère et le clavier a l'écran et enlever le clavier

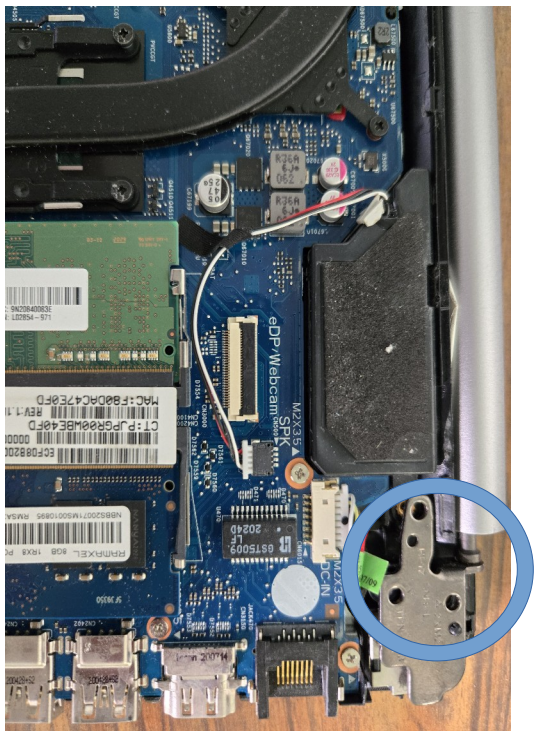

Étape 5 : enlever la protection autour de l'écran



Maël Poisson



Étape 6 : dévisser les visse pour enlever l'écran de la coque




Étape 7 : enlever l'écran et changer la connectique pour que l'écran fonctionne

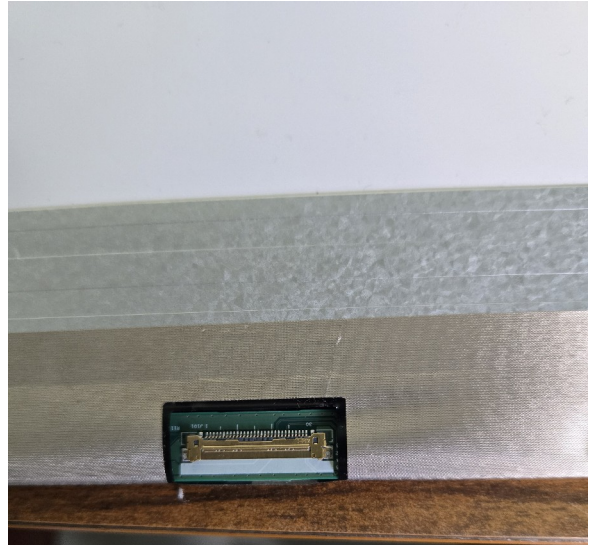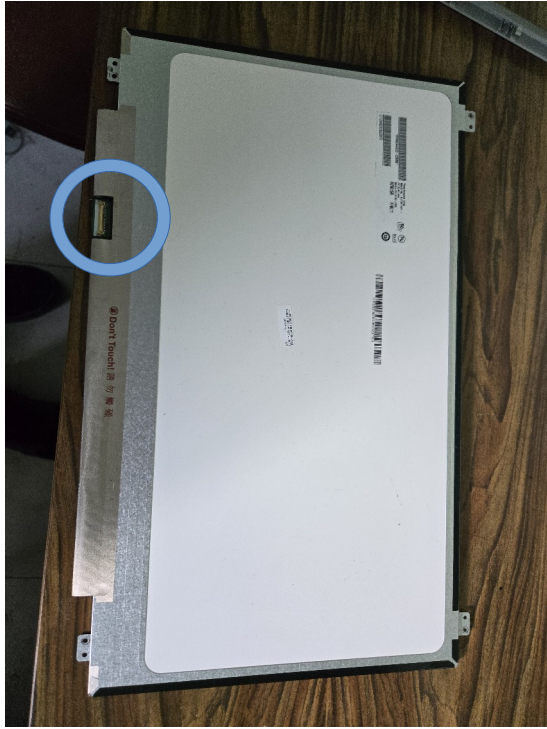


Maël Poisson

Étape 8 : remettre l'écran en place et visser

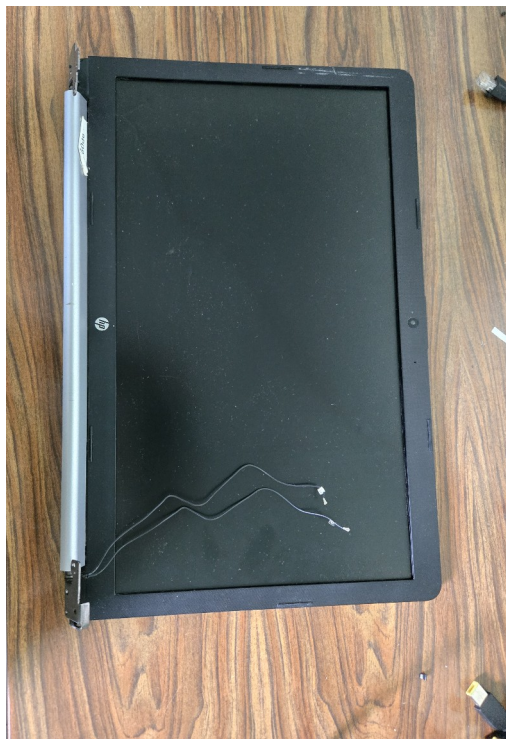

Étape 9 : relier le clavier/carte mère a l'écran et rebrancher les connectiques

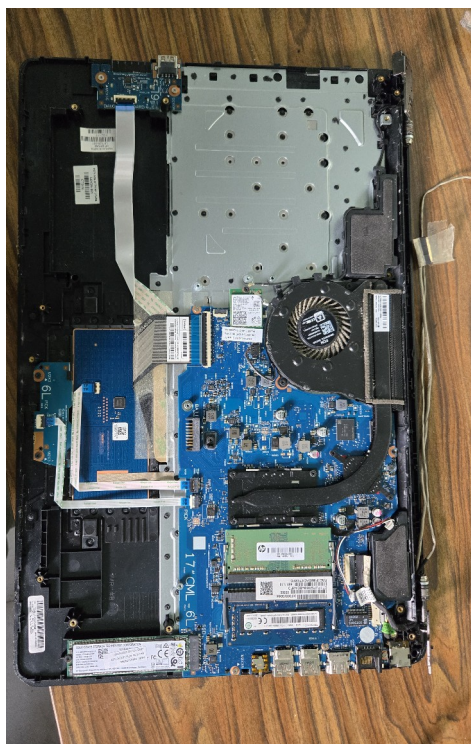

Étape 10 : refermer le pp et remettre les visses



Étape 11 : tester



Maël Poisson

L'écran fonctionne correctement il faut ensuite le remettre dans le domaine s'il n'est pas dedans on met Cortex et mettre le pc dans le serveur proxie pour qu'il est internet.

Outil :

une boite de tourne visse avec un tournevis avec embout changeant et un médiateur pour enlever les coques facilement